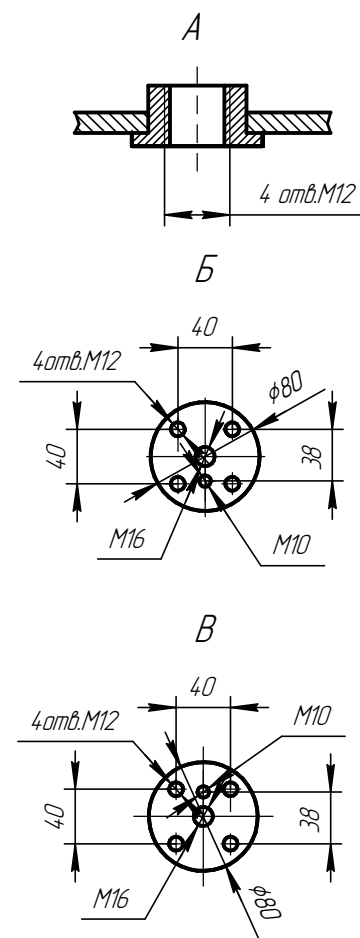


## Приложение А



**Рисунок А.1 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей вакуумных типов ВРС-6-40/1250 У2, ВРС-6-40/1600 У2, ВРС-6-40/2000 У2, ВРС-6-40/1250 Т3 на наибольший пик тока включения (ток электродинамической стойкости) 128 кА с электромагнитным приводом**

Продолжение приложения А

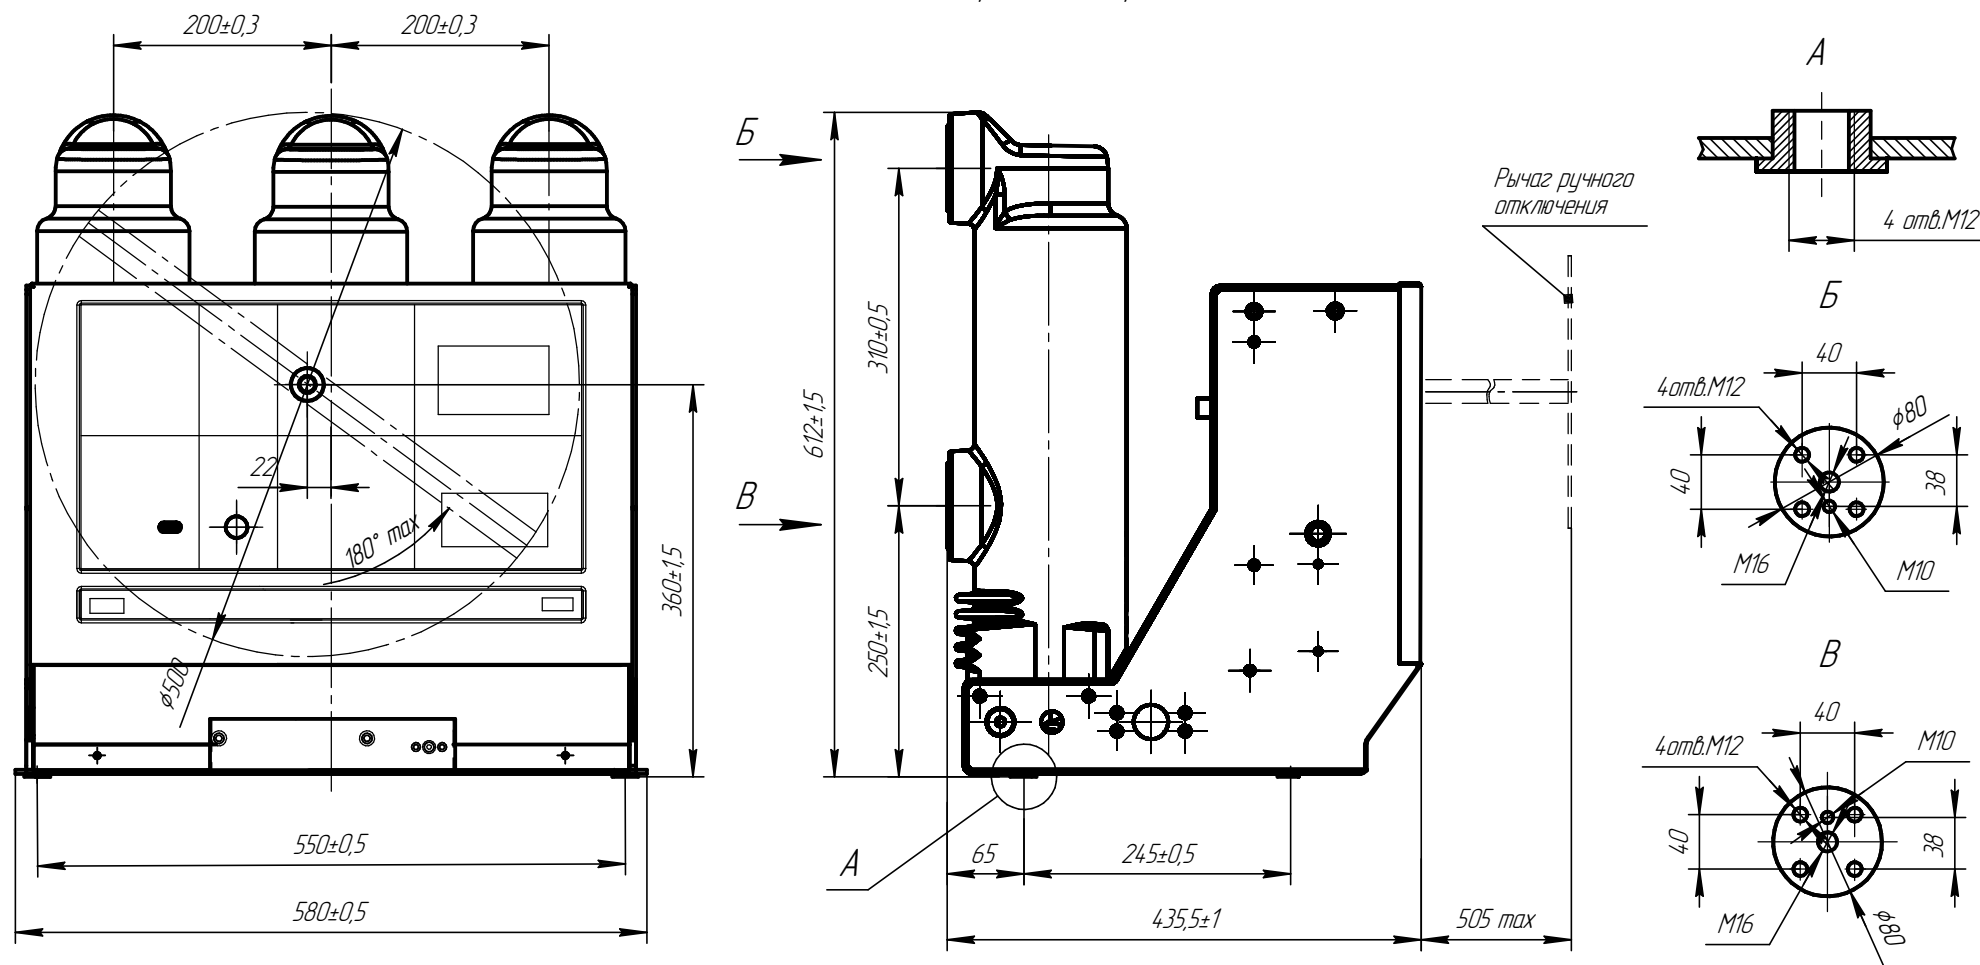


Рисунок А.2 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей вакуумных типоразмеров ВРС-6-40/1250 У2, ВРС-6-40/1600 У2, ВРС-6-40/2000 У2, ВРС-6-40/1250 Т3 на наибольший пик тока включения (ток электродинамической стойкости) 102 кА и типоразмеров ВРС-6-31,5/1600 У2, ВРС-6-31,5/2000 У2, ВРС-6-31,5/1250 Т3, ВРС-10-20/1600 У2, ВРС-10-20/1250 Т3, ВРС-10-31,5/1600 У2, ВРС-10-31,5/1250 Т3 с электромагнитным приводом

Продолжение приложения А

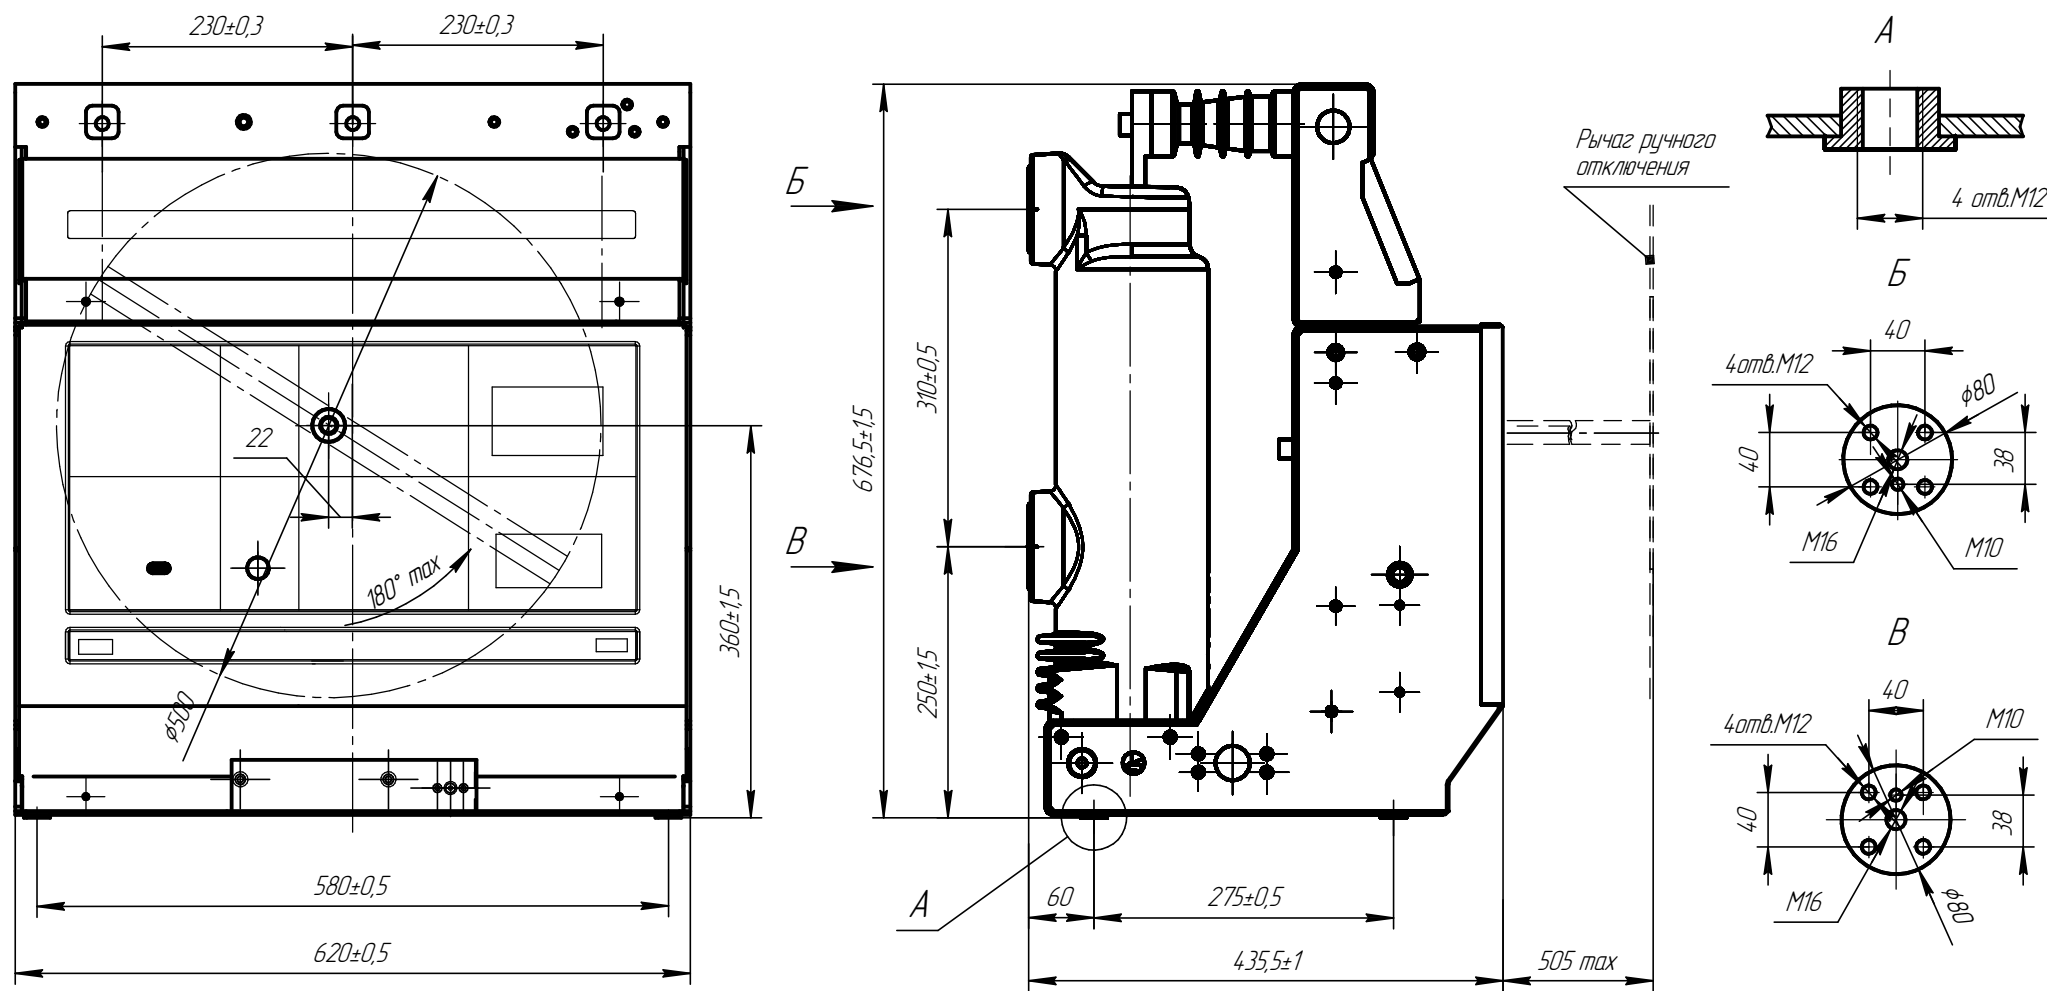


Рисунок А.3 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателя вакуумного типоразмера ВРС-6-40/2000 У2 на наибольший пик тока включения (ток электродинамической стойкости) 128 кА с электромагнитным приводом

## Продолжение приложения А

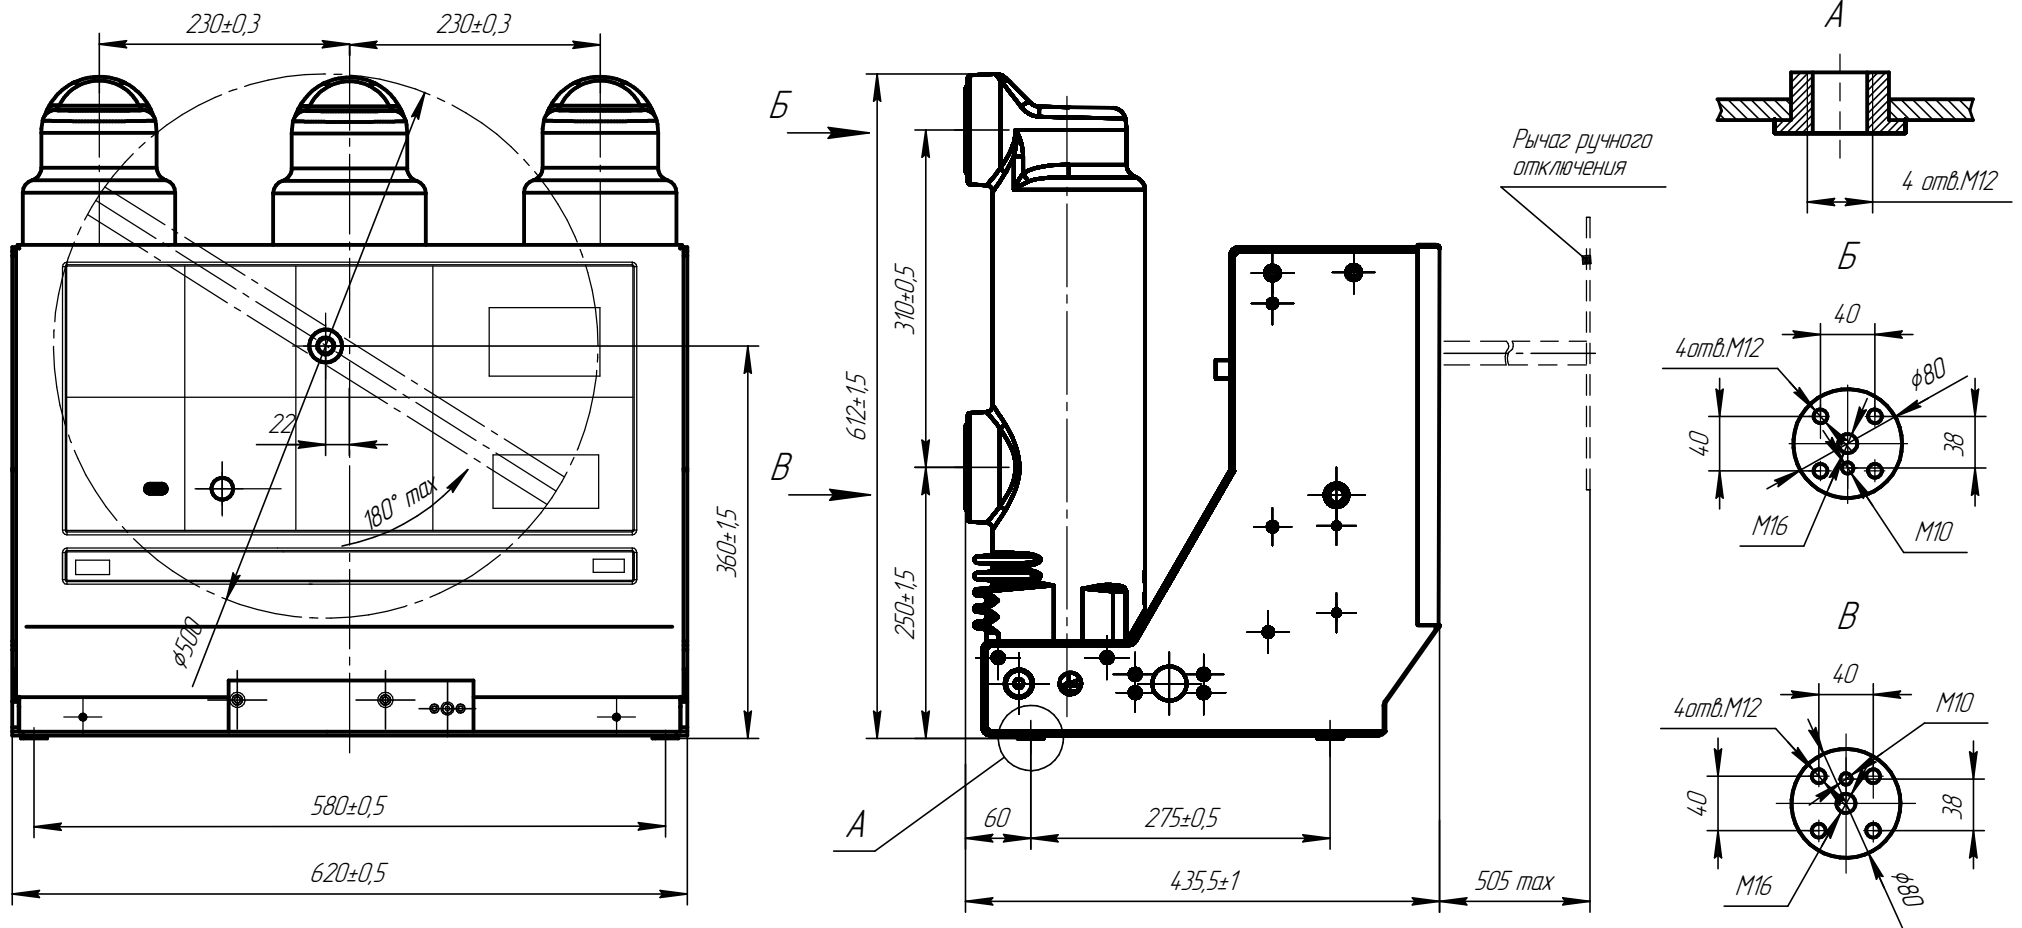


Рисунок А.4 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей вакуумных типоразмера ВРС-6-40/2000 У2 на наибольший пик тока включения (ток электродинамической стойкости) 102 кА и типоразмера ВРС-6-31,5/2000 У2 с электромагнитным приводом

Продолжение приложения А

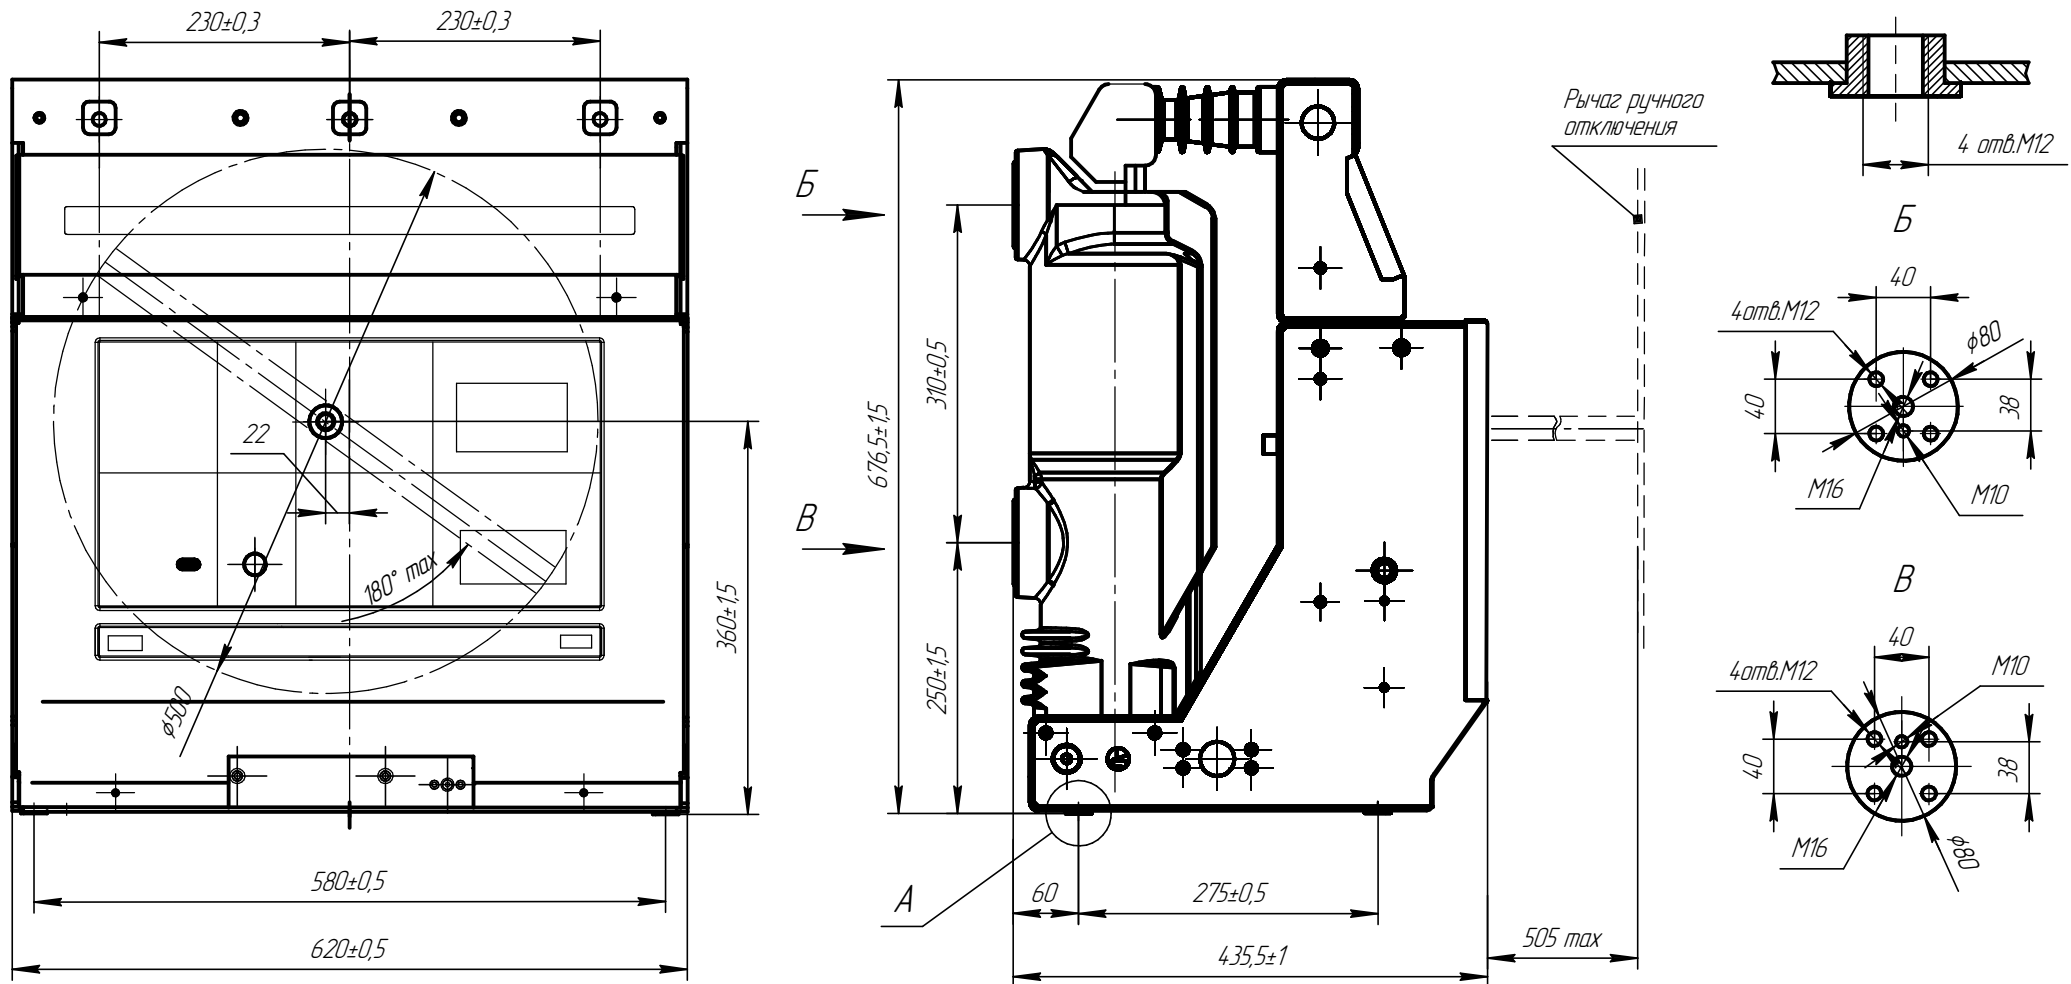


Рисунок А.5 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателя вакуумного типоразмера ВРС-6-40/2500 У2 на наибольший пик тока включения (ток электродинамической стойкости) 128 кА с электромагнитным приводом

Продолжение приложения А

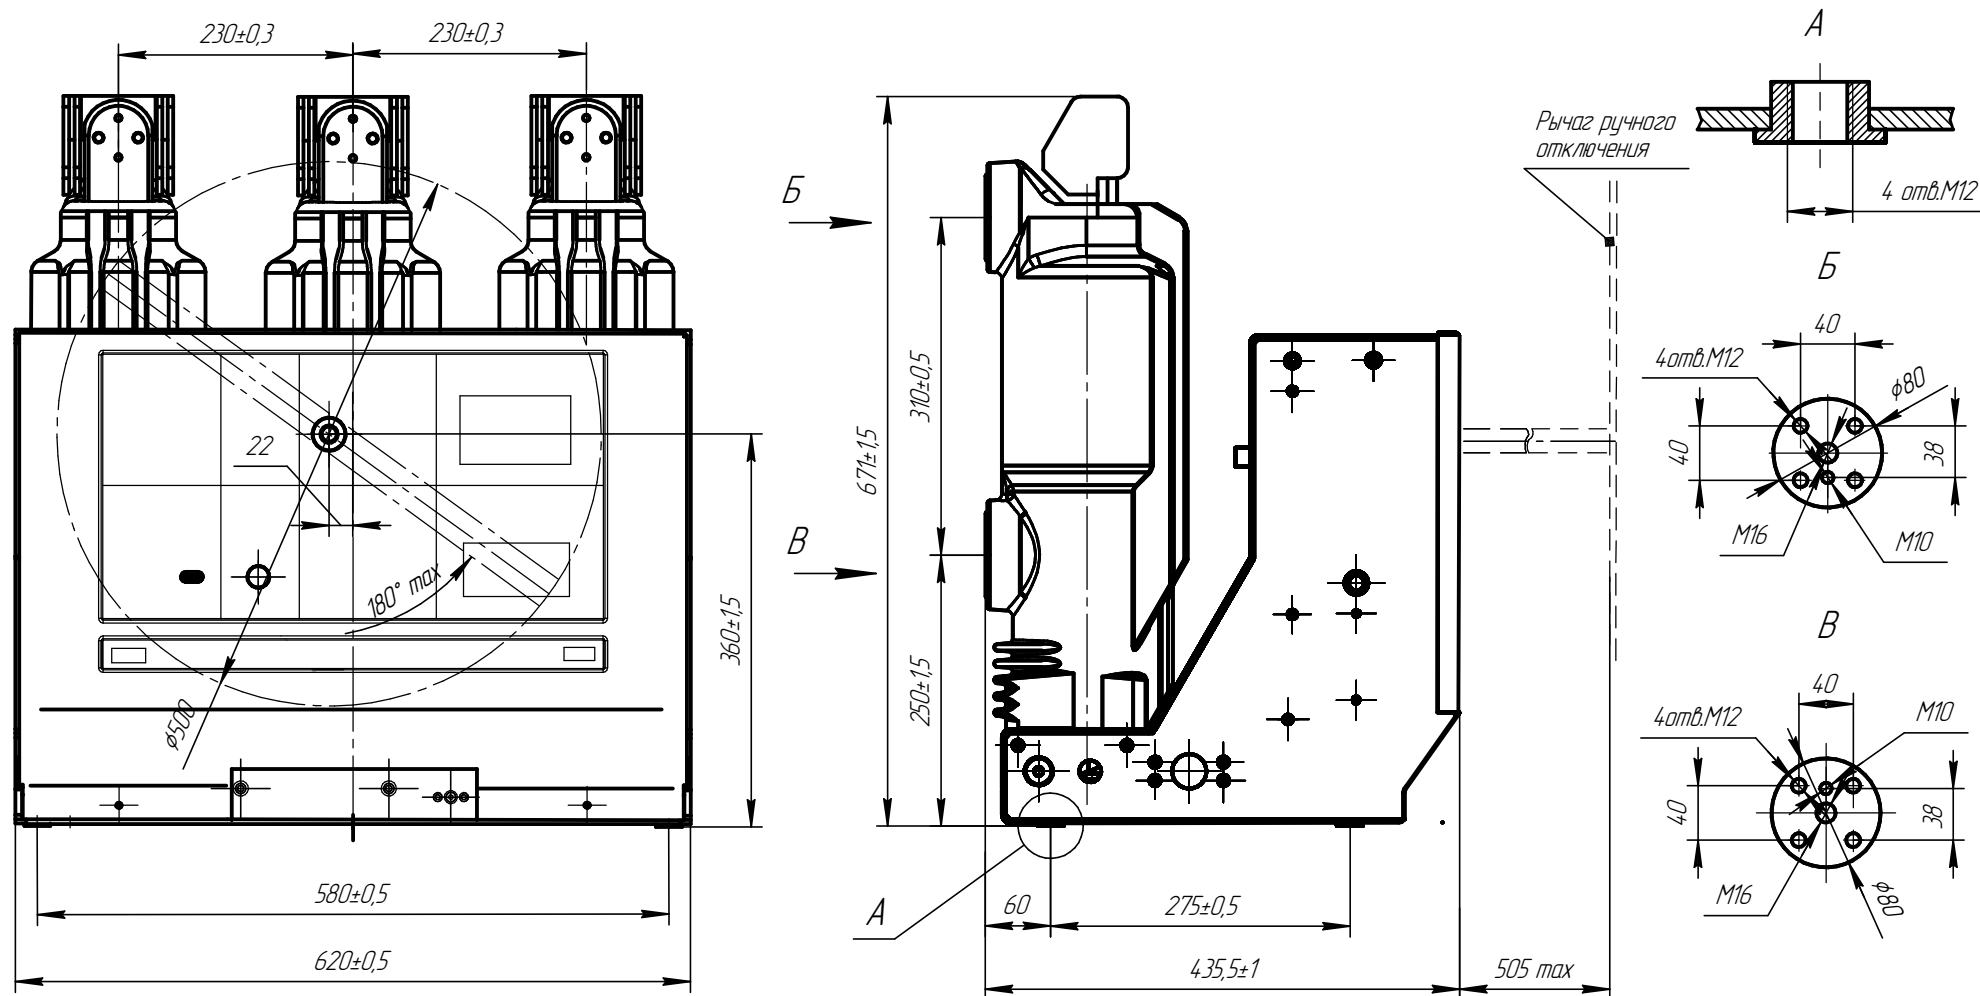
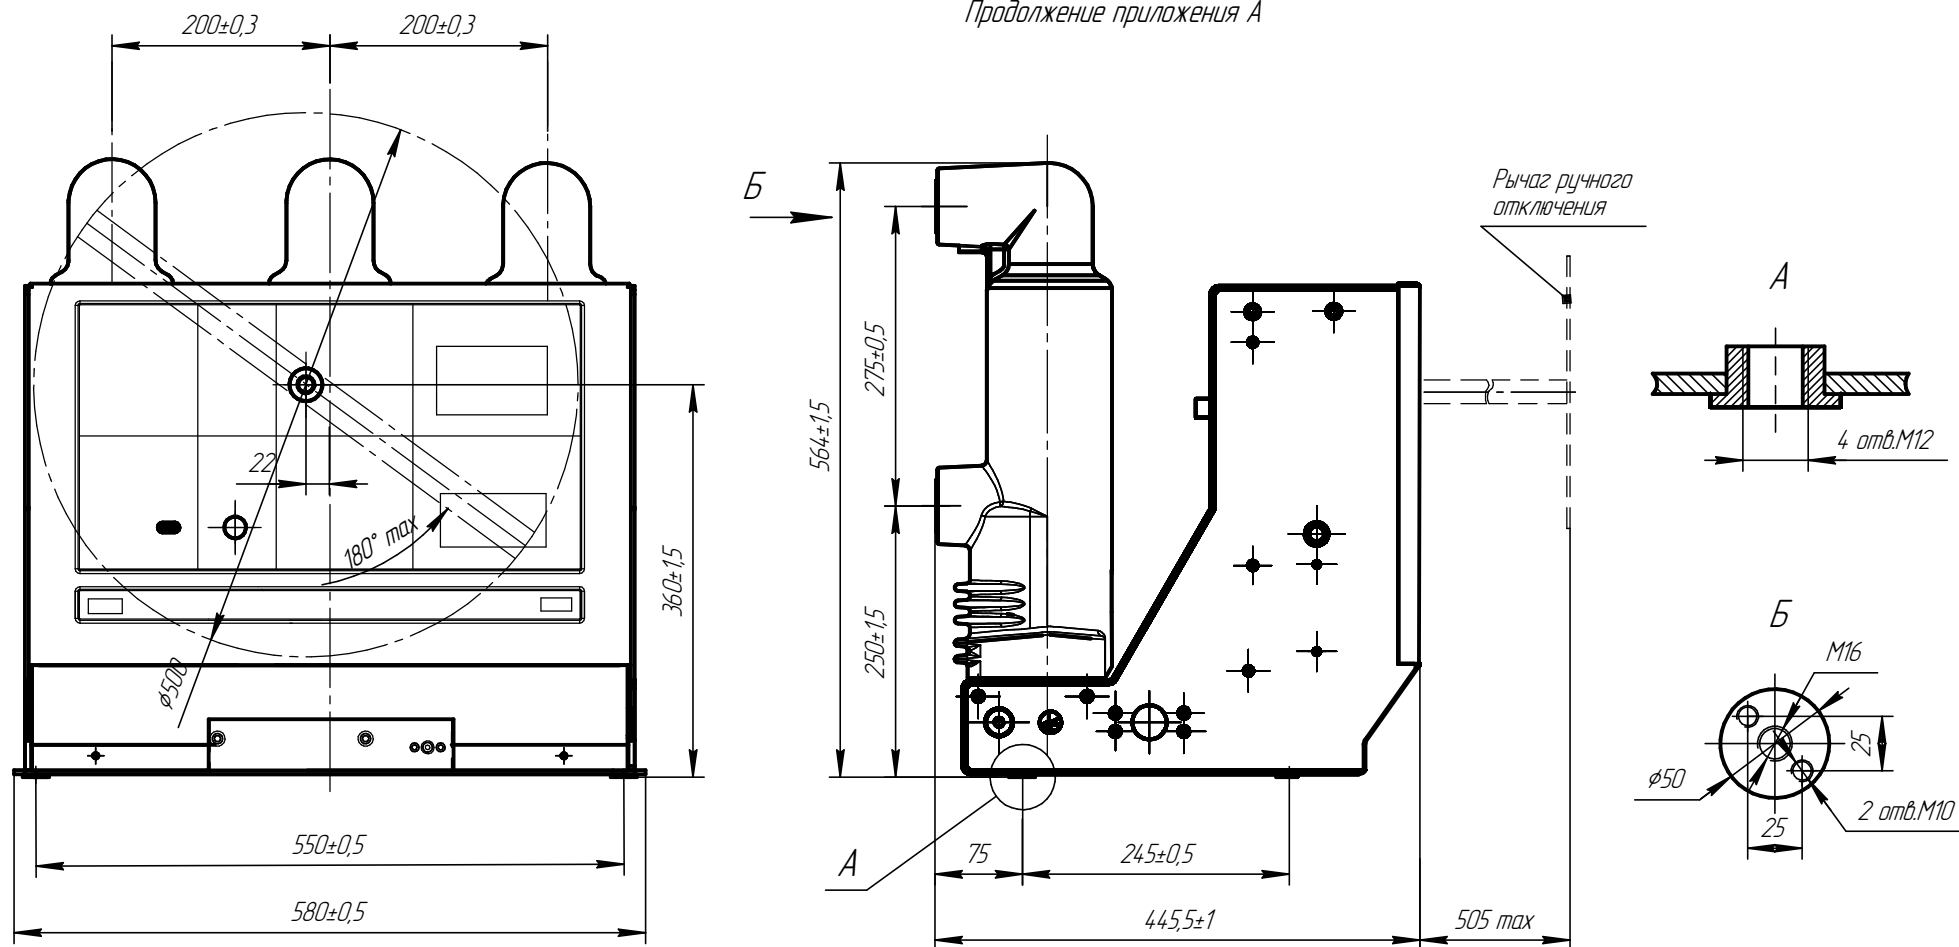


Рисунок А.6 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей вакуумных типоразмера ВРС-6-40/2500 У2 на наибольший пик тока включения (ток электродинамической стойкости) 102 кА и типоразмеров ВРС-6-31,5/2500 У2; ВРС-10-31,5/2500 У2; ВРС-10-40/2500 У2 с электромагнитным приводом

Продолжение приложения А



**Рисунок А.7 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей вакуумных типов исполнения ВРС-6-31,5/630 У2, ВРС-6-31,5/1000 У2, ВРС-6-31,5/1250 У2, ВРС-6-31,5/630 Т3, ВРС-10-20/630 У2, ВРС-10-20/1000 У2, ВРС-10-20/1250 У2, ВРС-10-20/630 Т3, ВРС-10-31,5/630 У2, ВРС-10-31,5/1000 У2, ВРС-10-31,5/1250 У2, ВРС-10-31,5/630 Т3 с электромагнитным приводом**

Продолжение приложения А

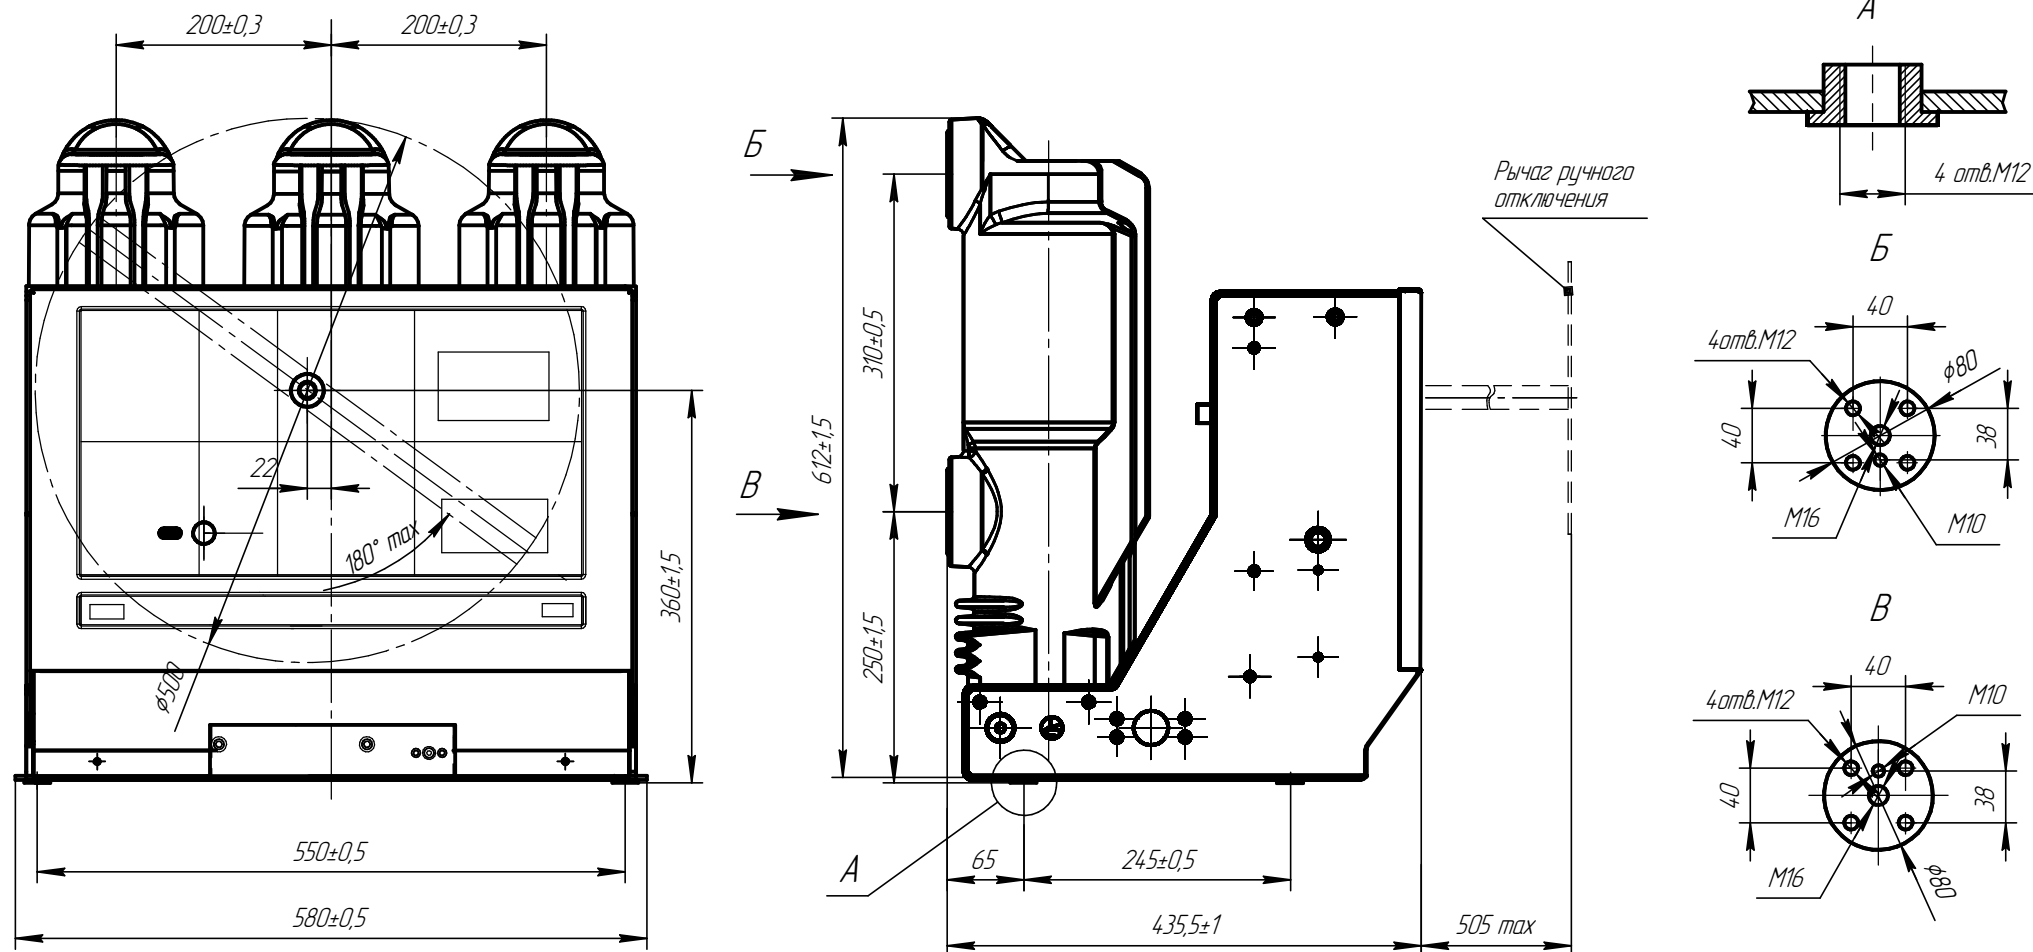


Рисунок А.8 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей вакуумных типов ВПС-10-40/630 У2, ВПС-10-40/1000 У2, ВПС-10-40/1600 У2, ВПС-10-40/630 ТЗ, ВПС-10-40/1250 ТЗ с электромагнитным приводом

Продолжение приложения А

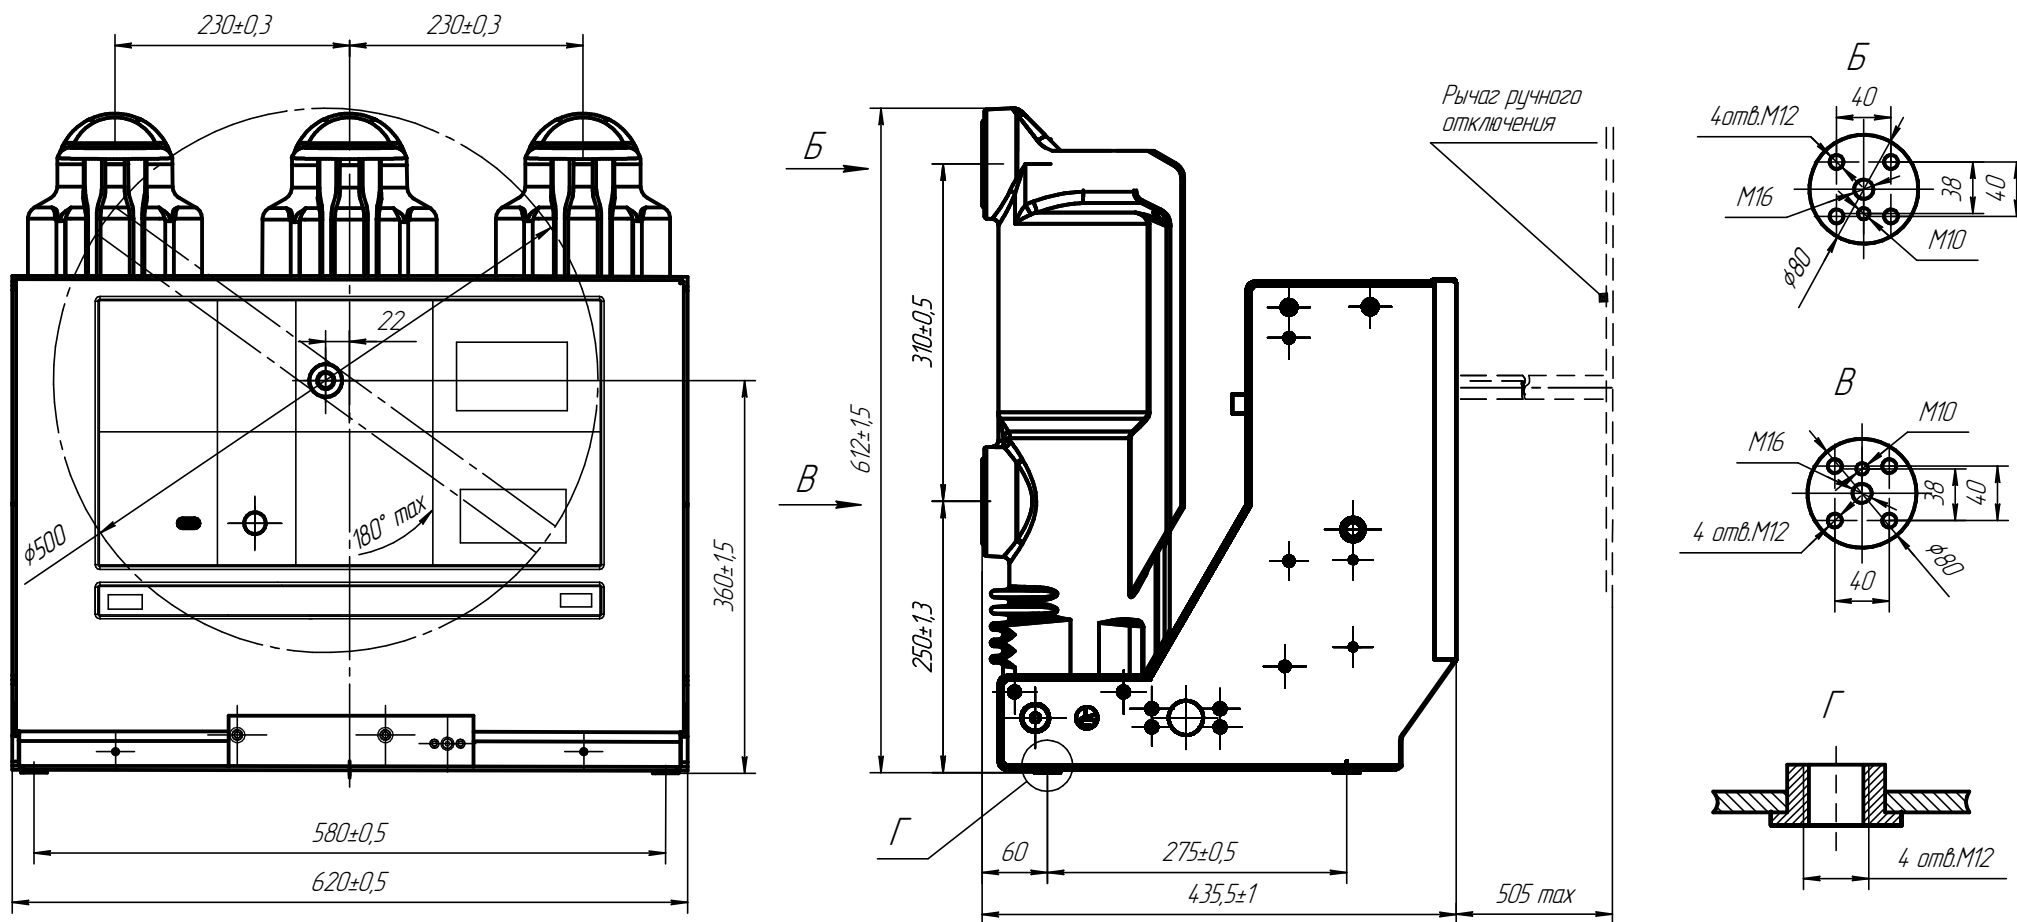


Рисунок А.9 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей вакуумных типоразмеров ВРС-10-31,5/2000 У2, ВРС-10-40/2000 У2 с электромагнитным приводом

Продолжение приложения А

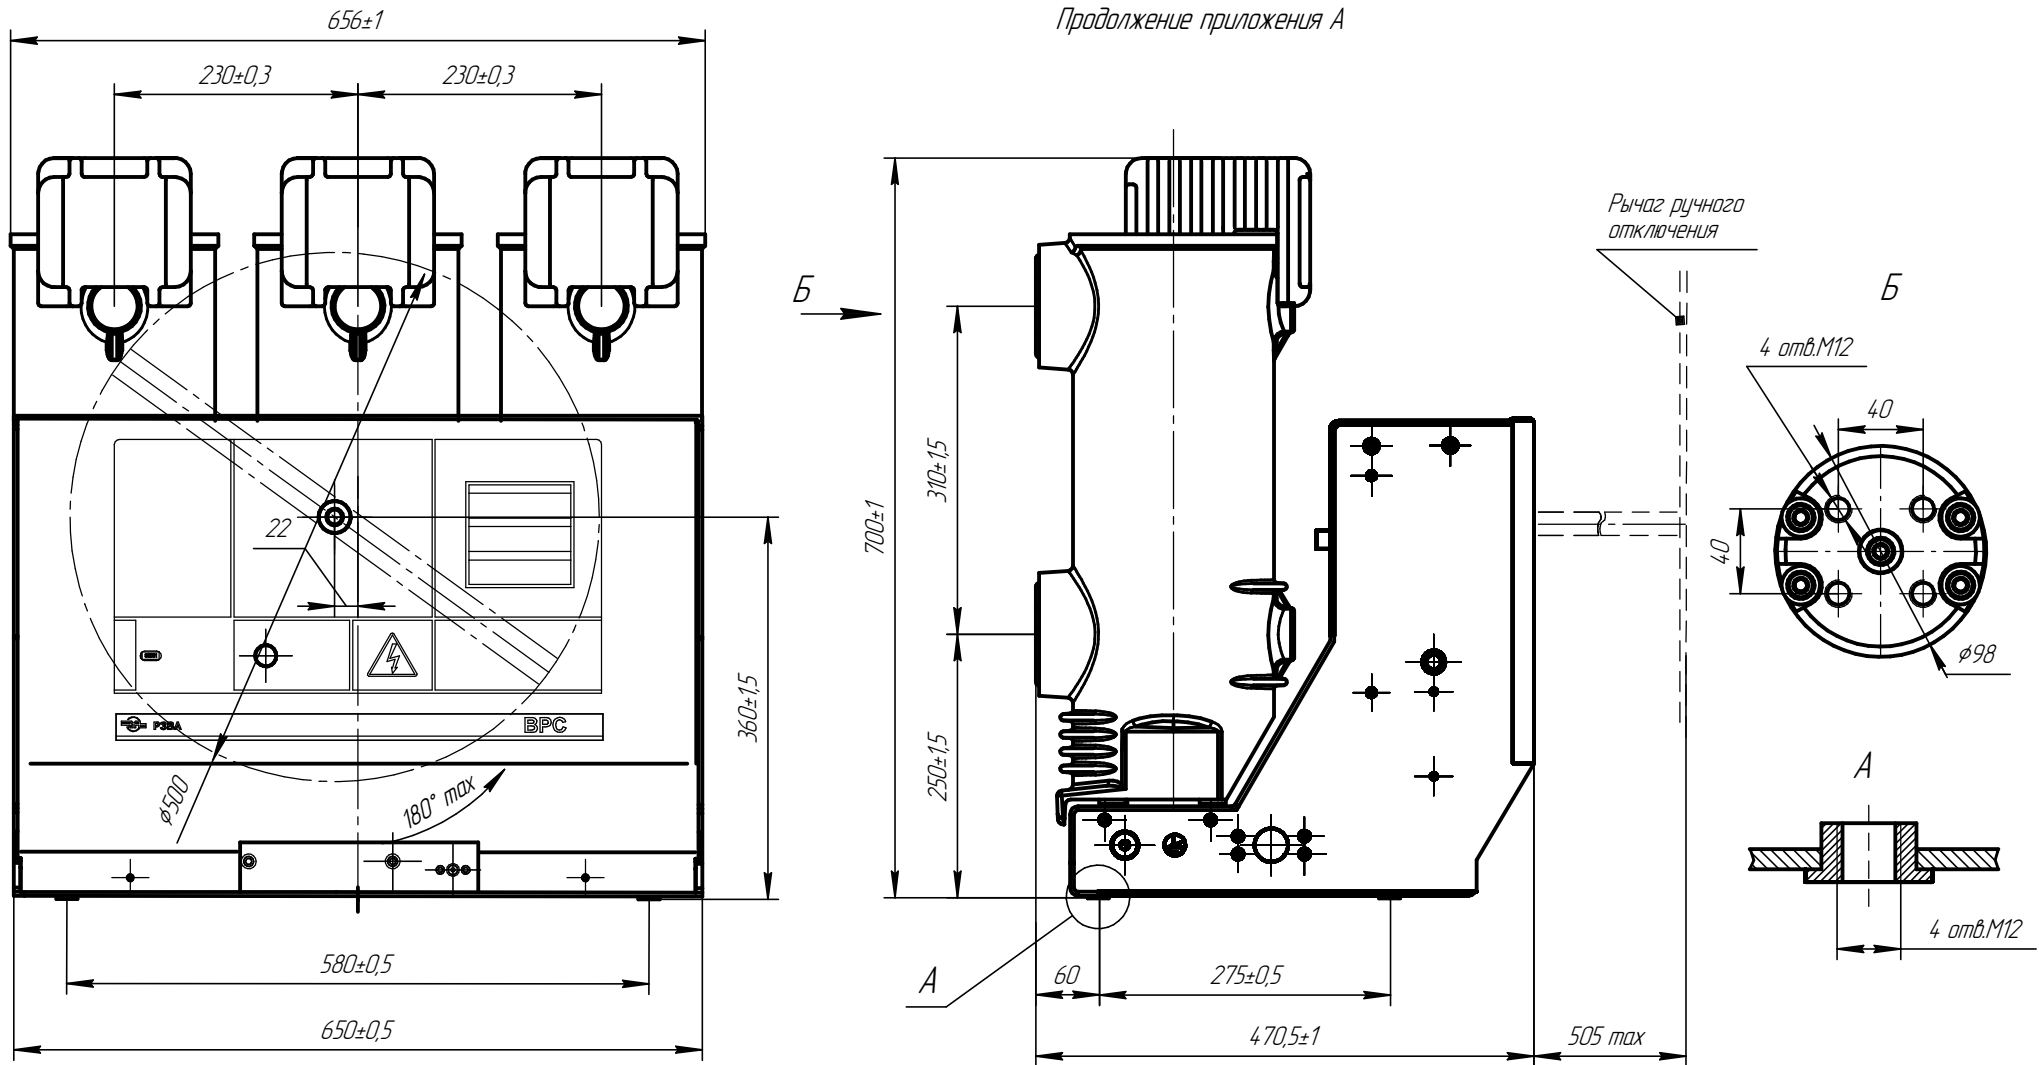
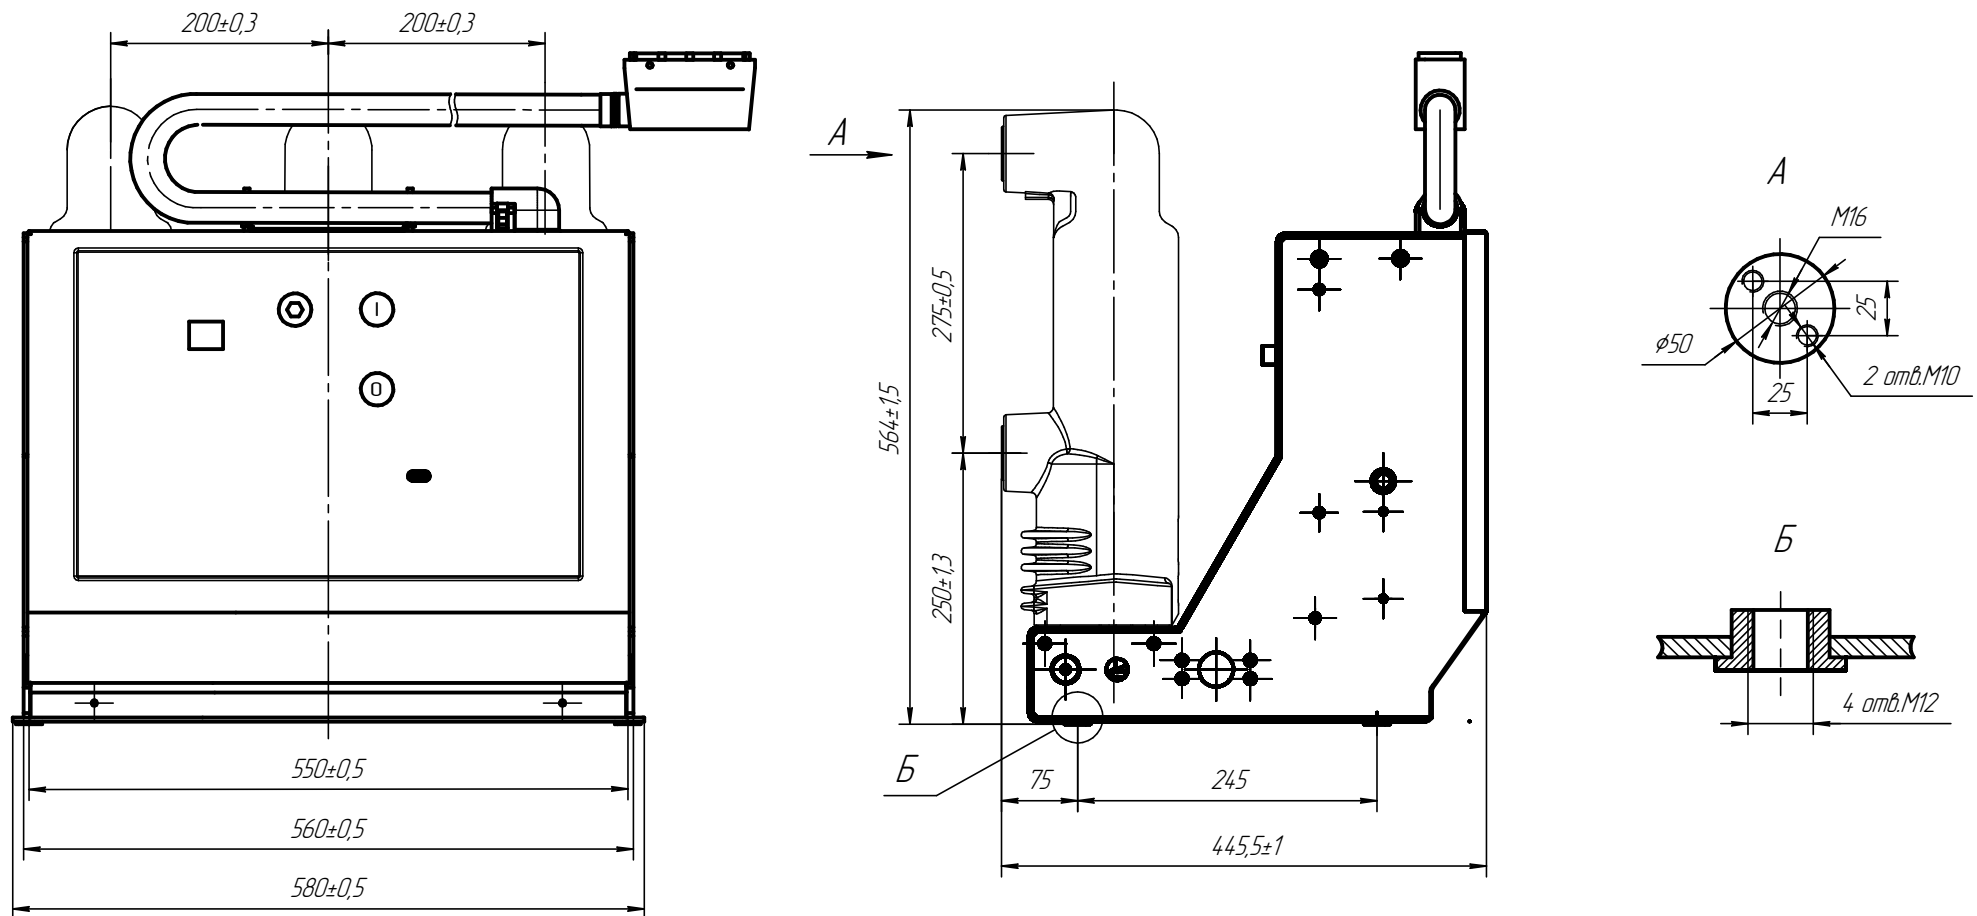


Рисунок А.10 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей вакуумных типоразмеров ВРС-6-40/2500 ТЗ, ВРС-6-40/3150 У2, ВРС-6-40/4000 У2 на наибольший пик тока включения (ток электродинамической стойкости) 102 и 128кА и типоразмеров ВРС-6-31,5/2500 ТЗ, ВРС-6-31,5/3150 У2, ВРС-6-31,5/4000 У2, ВРС-10-31,5/2500 ТЗ, ВРС-10-31,5/3150 У2, ВРС-10-31,5/4000 У2, ВРС-10-40/2500 ТЗ, ВРС-10-40/3150 У2, ВРС-10-40/4000 У2 с электромагнитным приводом

## Продолжение приложения А



**Рисунок А.11 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей вакуумных типов исполнения ВРС-10-20/630 У2; ВРС-10-20-1000 У2; ВРС-10-20-1250 У2; ВРС-10-20/630 Т3; ВРС-10-31,5/630 У2; ВРС-10-31,5/1000 У2; ВРС-10-31,5/1250 У2; ВРС-10-31,5/630 Т3 с пружинным приводом**

## Продолжение приложения А

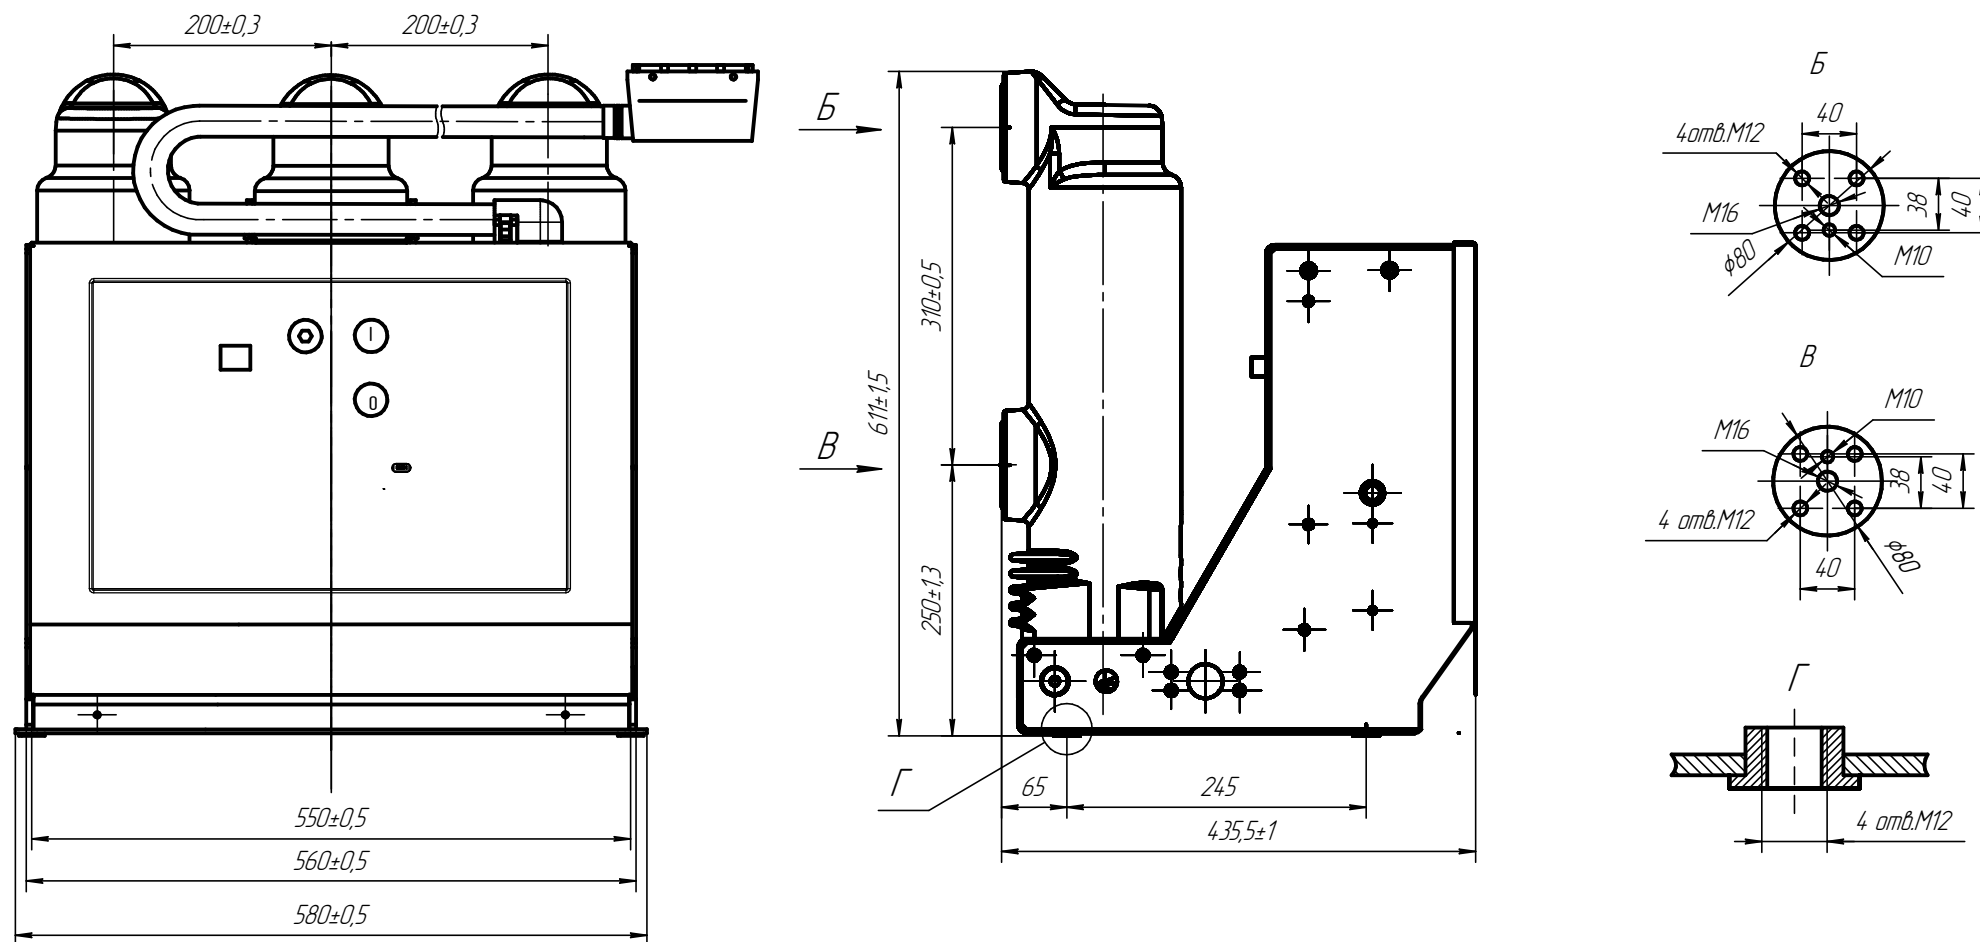


Рисунок А.12 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей вакуумных типоразмеров ВРС-10-20/1600 У2; ВРС-10-31,5/1600 У2; ВРС-10-20/1250 Т3; ВРС-10-31,5/1250 Т3 с пружинным приводом

Продолжение приложения А

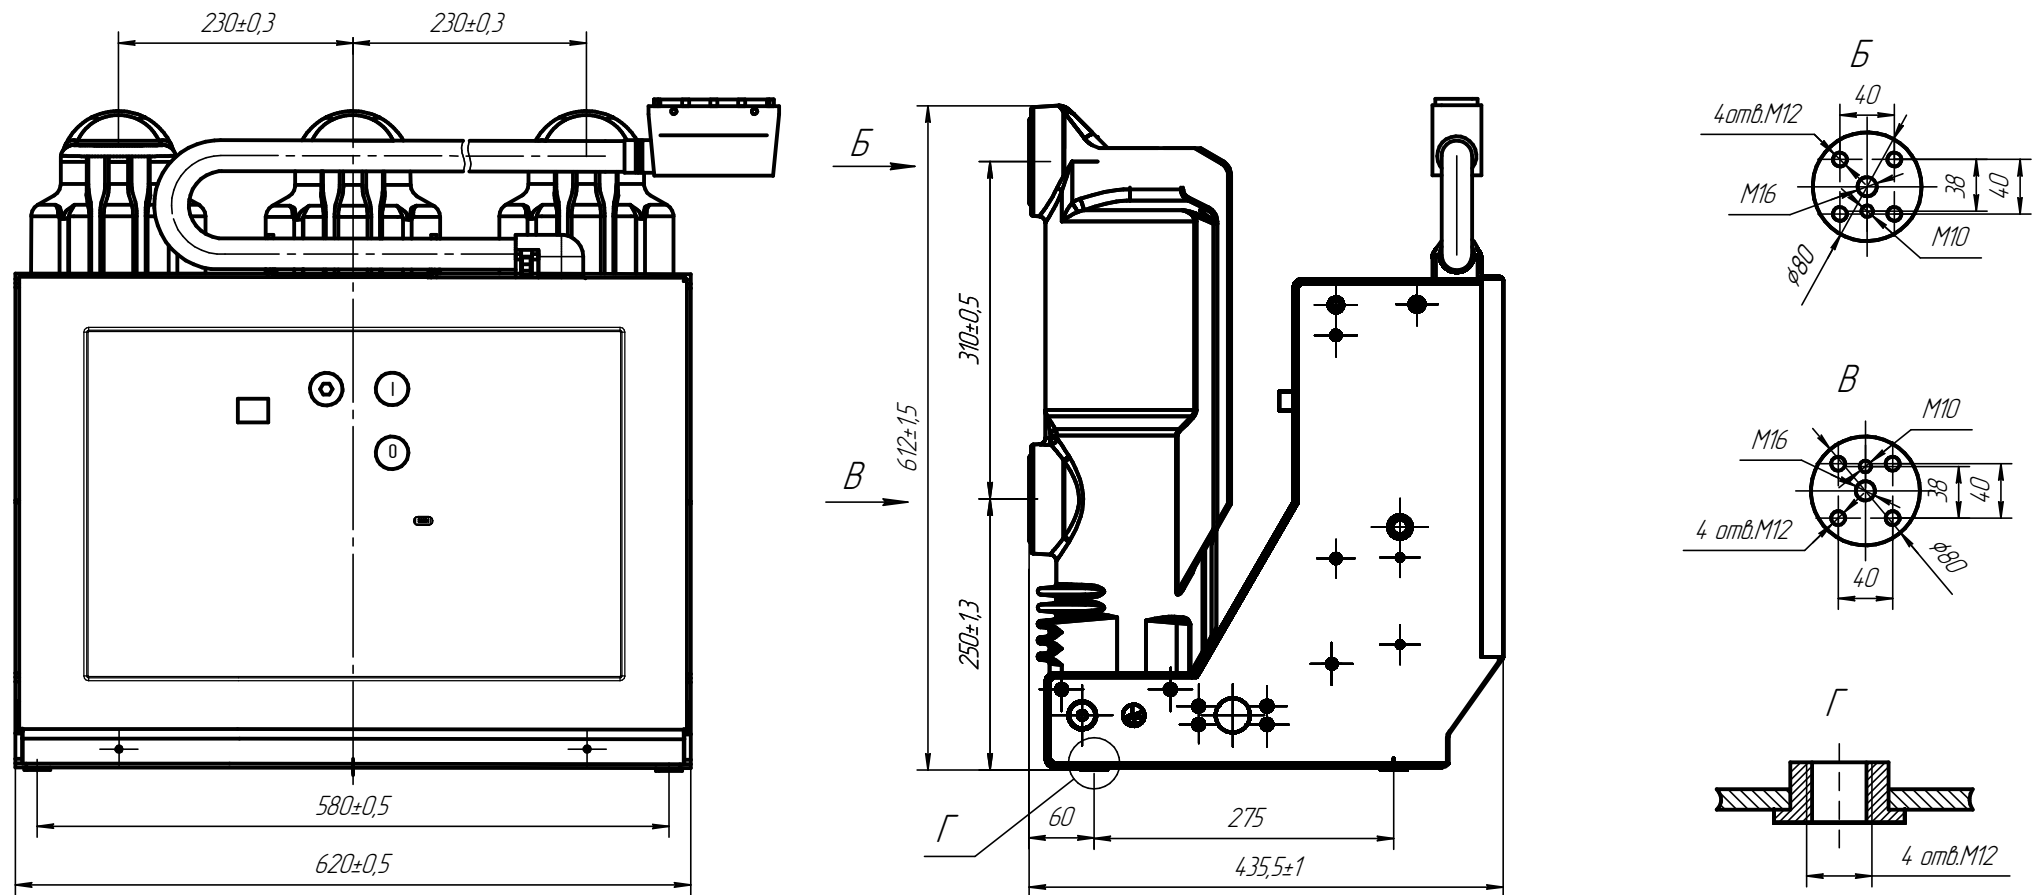


Рисунок А.13 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей вакуумных типоразмера ВРС-10-31,5/2000 У2 с пружинным приводом

## Продолжение приложения А

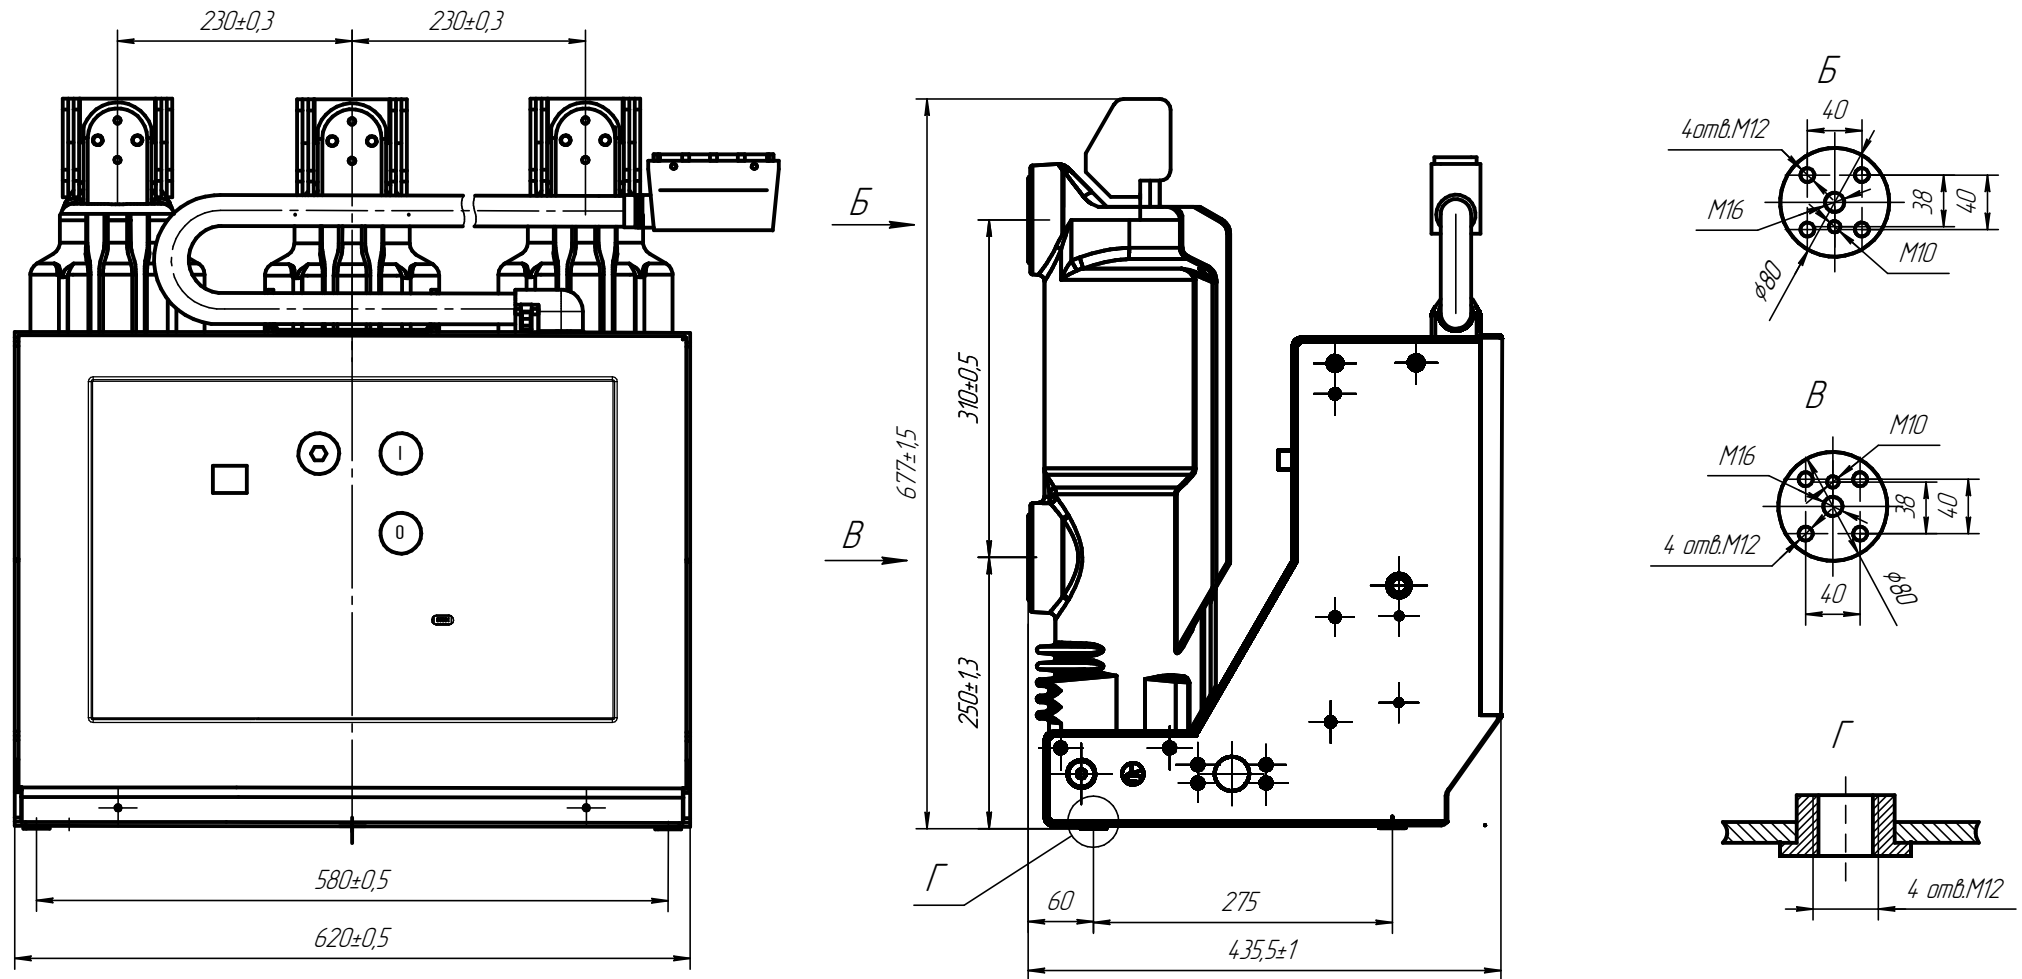


Рисунок А.14 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей вакуумных  
 типоразмера ВРС-10-31,5/2500 У2 с пружинным приводом

Продолжение приложения А

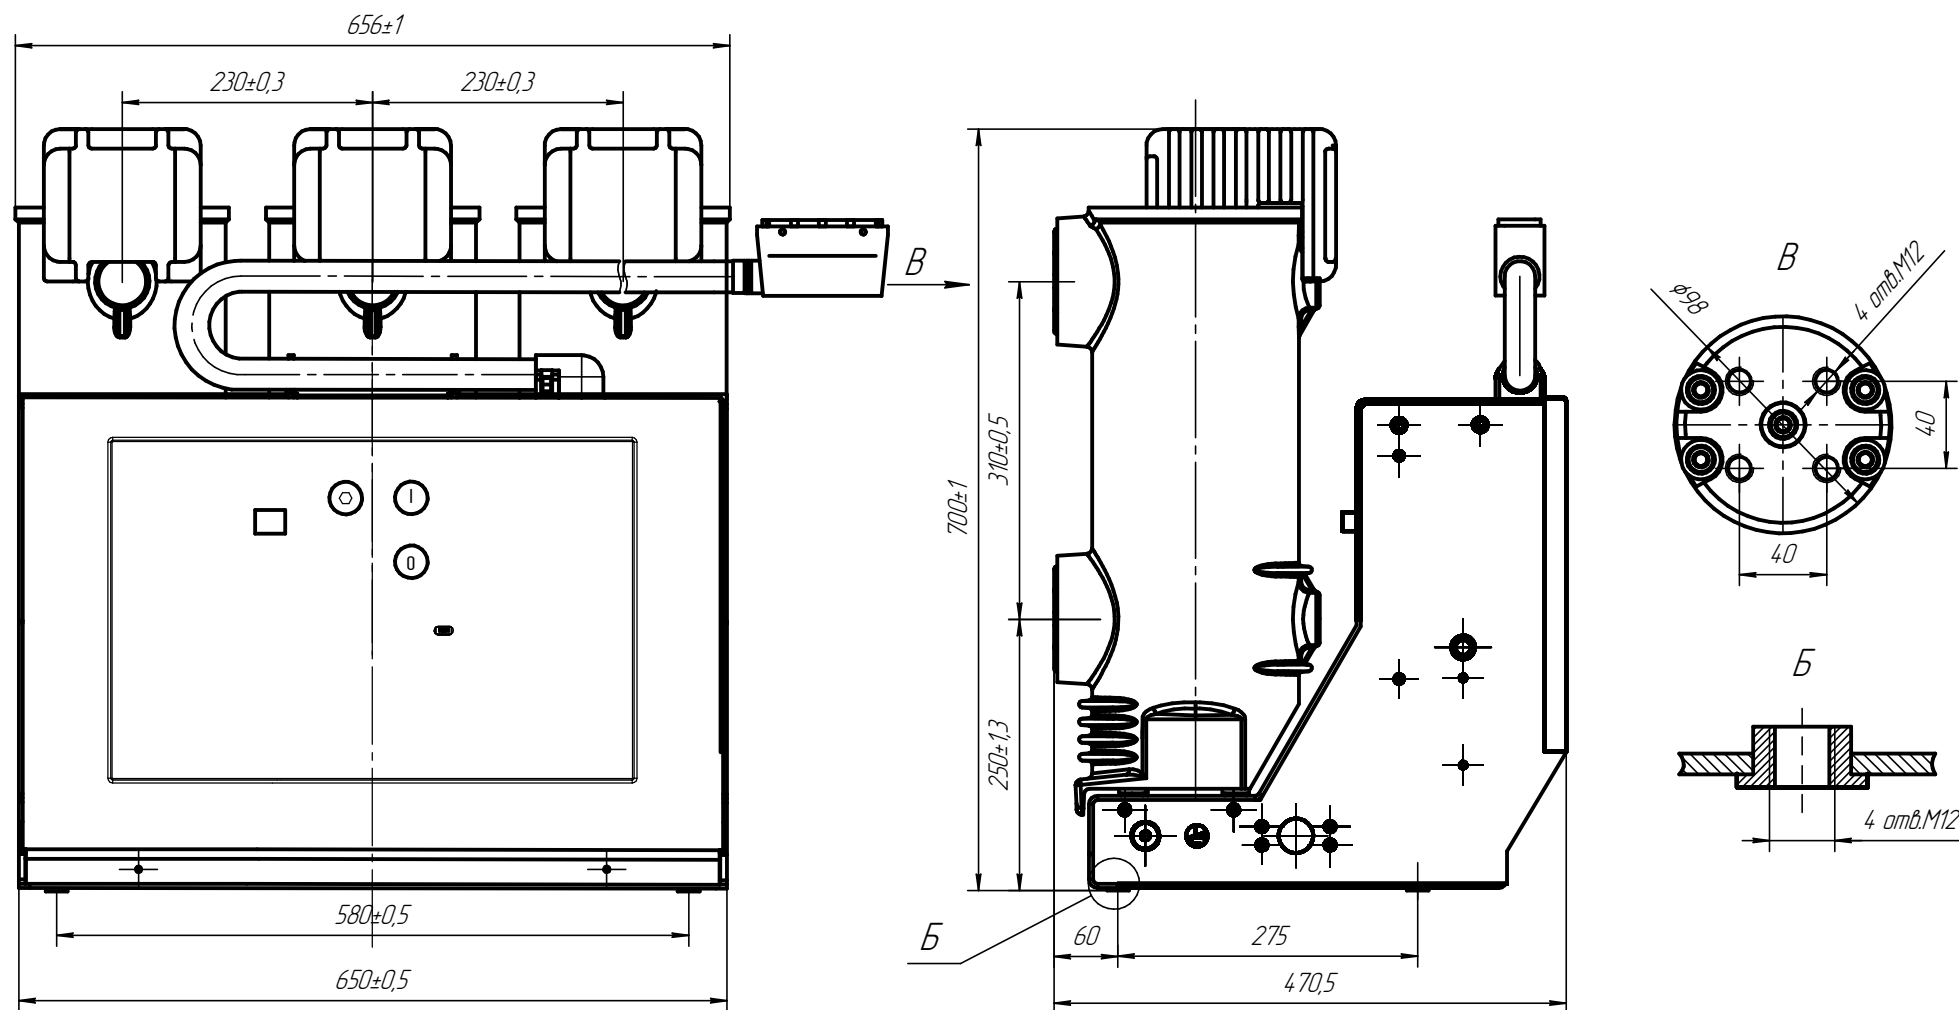


Рисунок А.15 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей вакуумных типоразмеров ВРС-10-31,5/2500 ТЗ, ВРС-10-31,5/3150 У2, ВРС-10-31,5/4000 У2 с пружинным приводом